


# FICHE PRODUIT

**NILAIR** BY NILAN



Distribution d'air

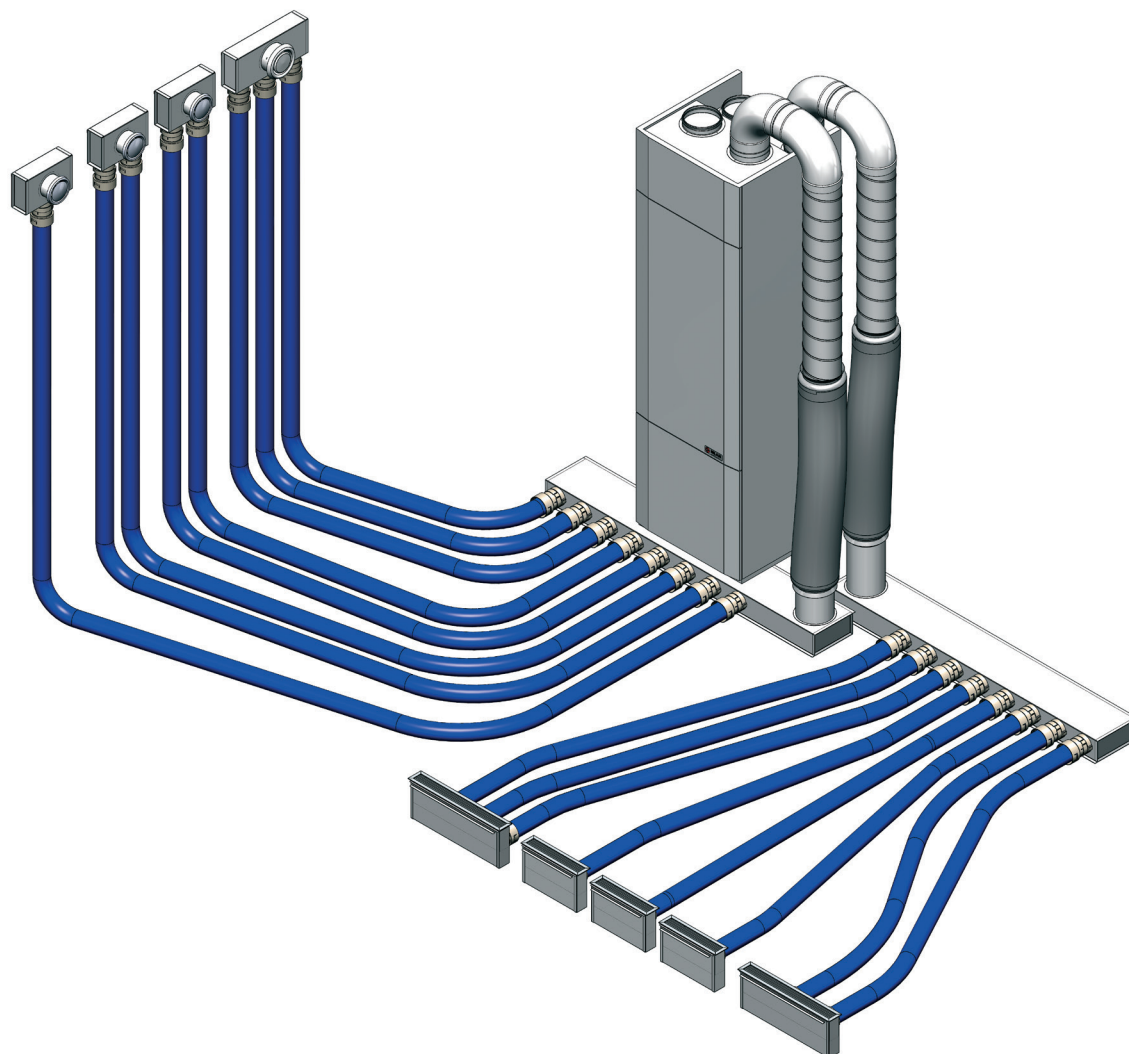

Résidentiel



Ventilation

# NILAIR

Une centrale de ventilation n'est performante que si le réseau de diffusion d'air est performant. Nilan a développé le réseaux NilAIR pour la ventilation résidentielle NilAIR se compose de boîtiers de distribution, d'insufflation, d'extractions, de bouches, de grilles, de conduits semi rigide en PEHD et autres ustensiles utiles à la ventilation de toute résidence ou petit tertiaire.

NilAIR peut être installé dans le plafond, dans les murs ou dans le sol. Les gaines souples et légères peuvent facilement s'adapter aux tracés les plus exigeants tout en conservant leur formes contrairement aux réseaux traditionnels spiralés et flexibles.

## AVANTAGES

- Conduits PEHD de qualité alimentaire
- Propriétés anti-bactériennes et anti-statiques
- Solution flexible et peu encombrante
- Pose simple et rapide à l'aide d'un système à encliqueter
- Matériau de qualité stable et résistant à la corrosion
- Réglage simplifié du débit d'air soufflé
- Poids léger
- Etanchéité
- Maintenance et nettoyage aisés
- Facile à manipuler et à transporter
- Empêche la diffusion du bruit d'une pièce à l'autre
- Faible perte de charge

Déjà présent dans des milliers de foyers européens, NilAIR ne cesse depuis plus de dix ans de séduire les utilisateurs par sa facilité et sa rapidité d'installation sans outils spéciaux.

## Exemples de mise en œuvre




## L'impossible devient possible

NilAIR offre solidité et flexibilité pour un espace réduit apportant le confort de la ventilation dans toute construction résidentielle quelle que soit son architecture.

## Extraction

(pose mur ou plafond)

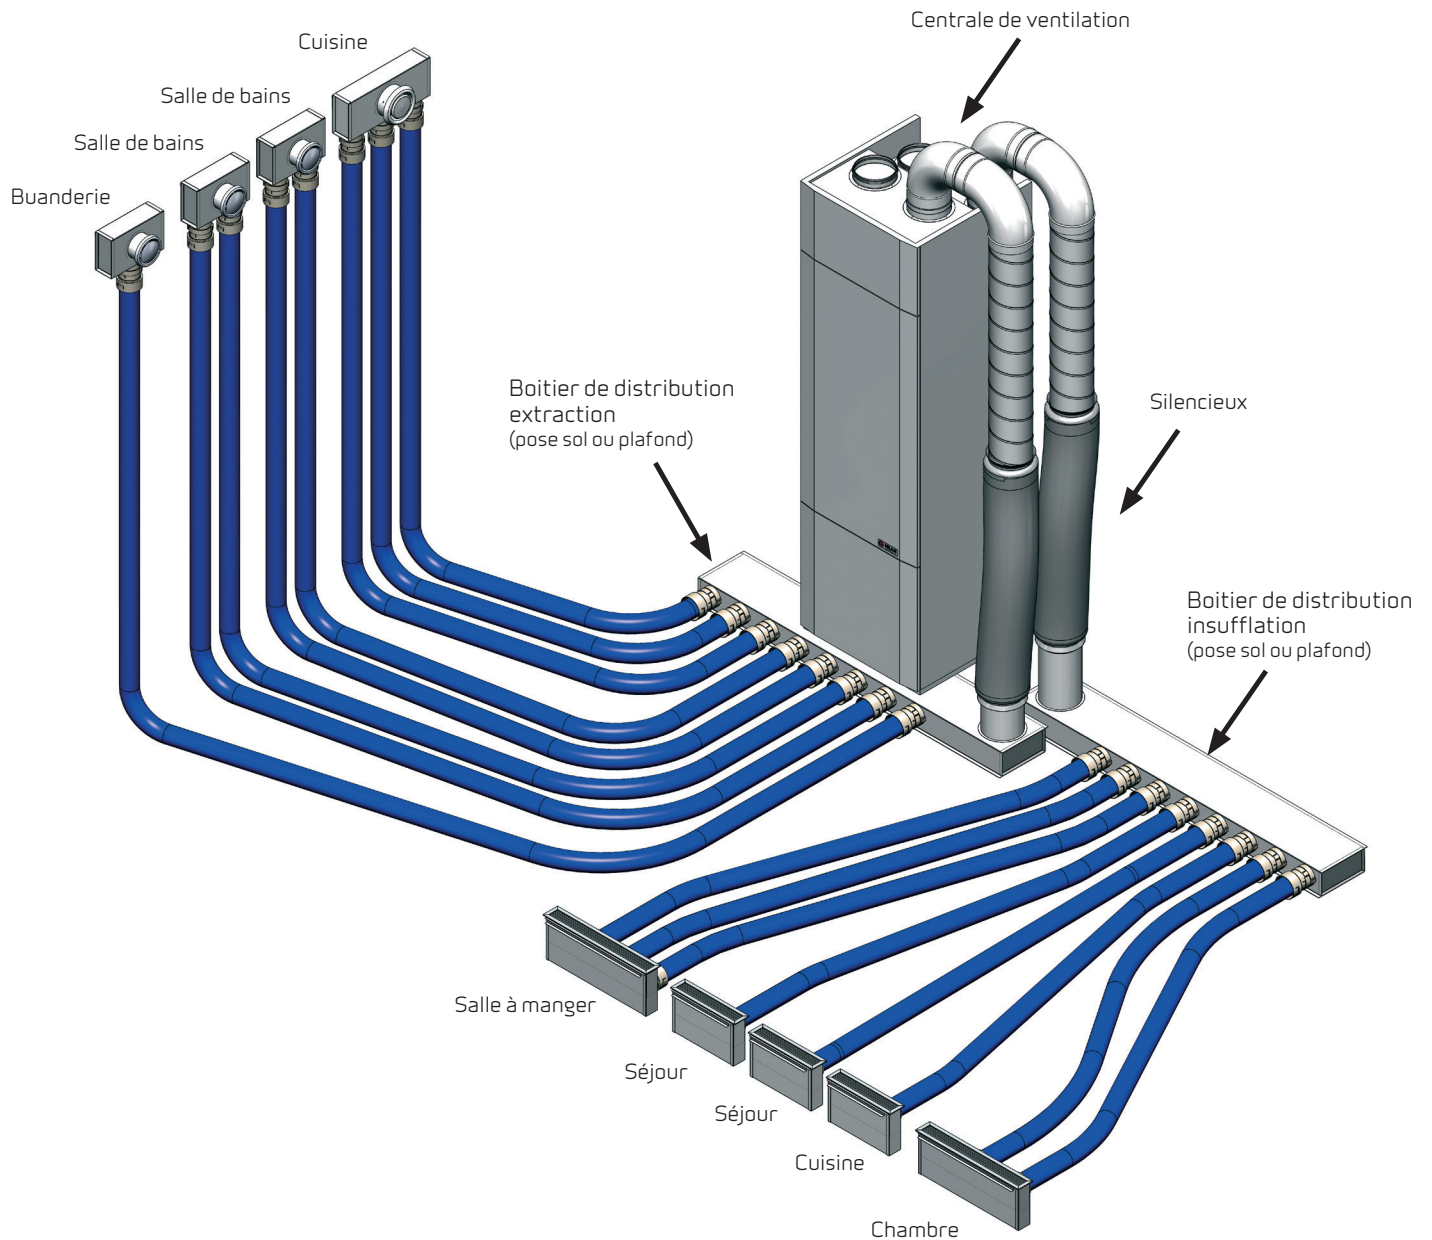

## Insufflation

(pose sol, mur ou plafond)

# CONDUIT SEMI RIGIDE

## Application

La solution idéale pour diffuser et extraire l'air d'une habitation.

Les conduits sont spécialement conçus pour les centrales de ventilation et peuvent être fixés dans différents éléments de construction tels que :

- en couche isolante
- en sol ou plafond en béton coulé
- en faux-plafond
- en plancher

Les conduits semi rigides offrent de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles à gaines spiralées et gaines flexibles. La pose est rapide et ne requiert aucun outil spécial (meuleuse d'angle, par exemple). NilAIR est facile à installer même dans les espaces restreints.

Les conduits semi rigides ont le rayon de courbure suivant:

Ø75 mm : 27 cm

Ø90 mm : 30 cm

## AVANTAGES

- Intérieur lisse : résistance minimale et nettoyage aisé
- Propriétés anti-bactériennes et anti-statiques
- Extérieur renforcé ondulé  
(STIS > 12,0 kN/m<sup>2</sup> conformément à EN ISO 9969 SN 12)
- Facile à dissimuler dans l'isolation existante  
(aucune isolation supplémentaire)
- Absorption acoustique : aucun amortisseur de bruit supplémentaire requis entre chaque pièce
- Pliable : aucun coude ni T requis

L'absorption acoustique de la "téléphonie" est de 50dB pour une bande d'octave avec une fréquence moyenne de 1000Hz.


Test selon ISO 3741 et EN ISO 9614-1

(HTA Luzerne - Rapport nr : HP-04389)


**Matériau**  
PE-HD pur

Le PE est classé substance non dangereuse pour la santé. Conformément à 1999/45/CE, les conduits ne contiennent aucune substance nocive.

**Dimensions :**  
• Ø75 mm - bleu  
• Ø90 mm - bleu  
(vendu par rouleau de 50m)

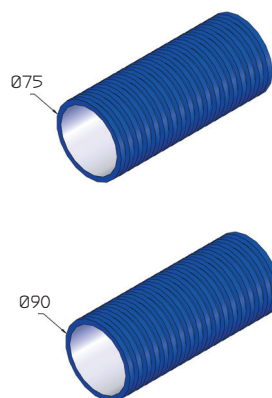

## Pertes de charge par mètre

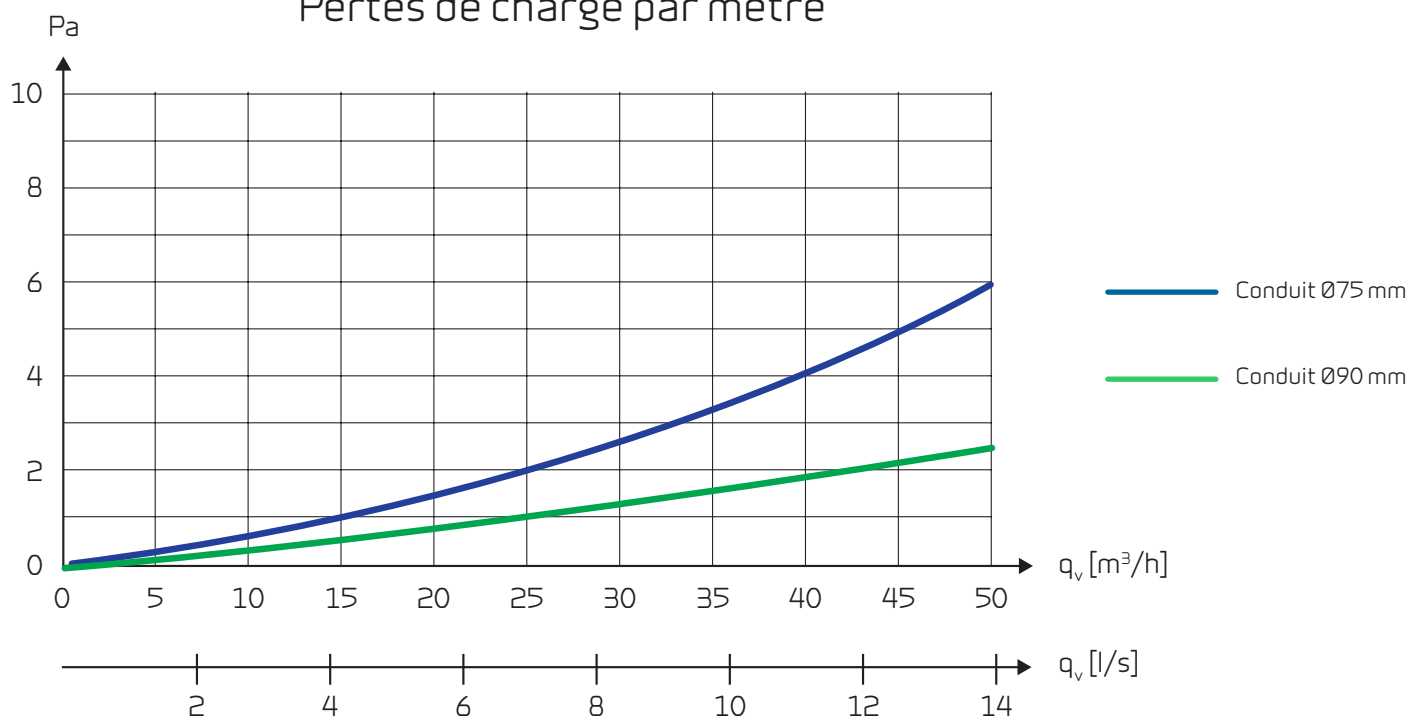

# CONNECTION UNIQUE

NILAIR BY NILAN



## Pose rapide

Grâce au raccord universel breveté NilAIR, tous les conduits du système de distribution d'air peuvent être fixés sans outil sur les boîtiers de distribution, d'extraction et d'insufflation.

Les raccords universels sont adaptés aux conduits Ø75 mm et Ø90 mm.



### Pose du conduit semi rigide NilAir Ø75 mm

Les raccords sont dotés d'un collier de serrage. Une fois le conduit introduit et fixé dans le raccord à l'aide des crans (A), poussez sur le collier de serrage (B) pour le mettre en place et garantir ainsi une connection stable et étanche.

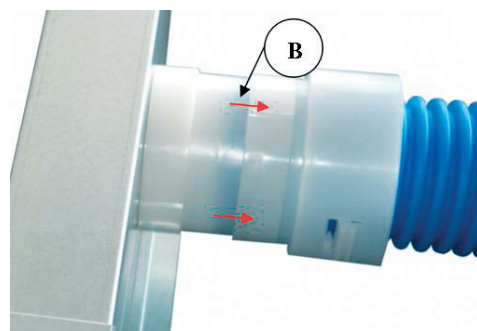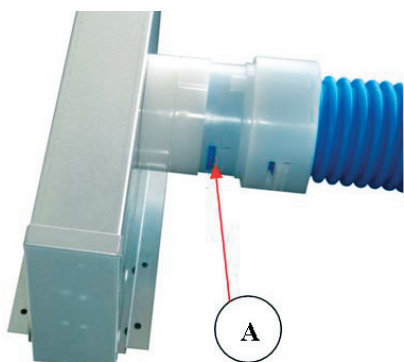

### Pose du conduit semi rigide NilAir Ø90 mm

Un joint silicone est déposé à la base du raccord, puis le conduit introduit et fixé dans le raccord à l'aide des crans (A). La connection stable et étanche.

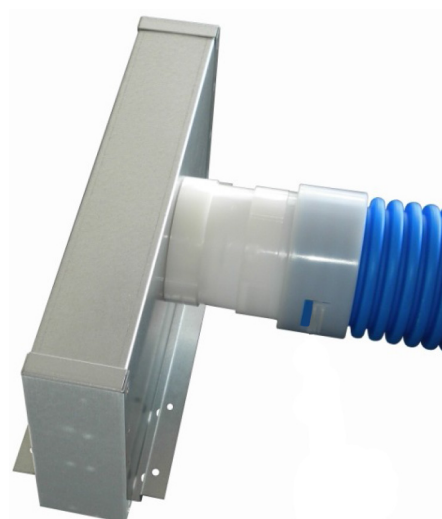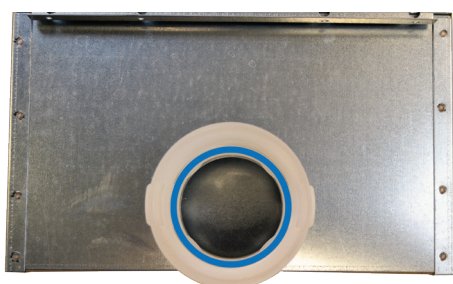

# BOITERS DE DISTRIBUTION

## Unibox

Pour acheminer l'air neuf dans les pièces à vivre et reprendre l'air vicié, Nilan propose des boîtiers de distribution universels plats: Unibox

Unibox peut être raccordés indifféremment à des conduits semi rigide de Ø75mm ou Ø90mm. Unibox est disponible en version unique droite ou gauche. Unibox est isolé par l'intérieur pour éviter toute transmission sonore. Unibox est extra plat et peut donc être monté en plafond, en sous plafond, sous la dalle de béton ou au mur.

Unibox est conçu pour distribuer l'air avec le moins de perte de charge possible, pour ne pas impacter la consommation électrique des ventilateurs de la centrale double flux. De construction solide, Unibox ne craint pas la rudesse des chantiers.


## Dimensions

Pour les pavillons, nous vous proposons des boîtiers de distribution Unibox à 8 ou 12 raccords.


Les raccords non utilisés sont fermés à l'aide d'un bouchon.

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Matériau | 0,9 mm Alu Zingue                     |
| Isolant  | Isolation phonique et condensation 25 |
| Raccords | PE-HD                                 |

Unibox peut être raccordé à une centrale de ventilation à l'aide d'une gaine flexible isolée. Une gaine flexible isolée a pour avantage de limiter les pertes thermiques, d'atténuer la propagation sonore et d'offrir une pose simple et rapide (voir p.18).

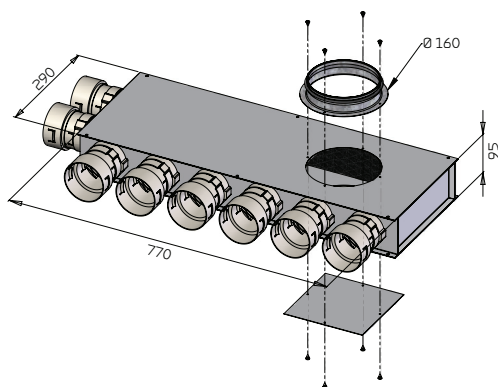


Unibox 8 raccords - Réf. DK401208 (jusqu'à 240 m³/h)

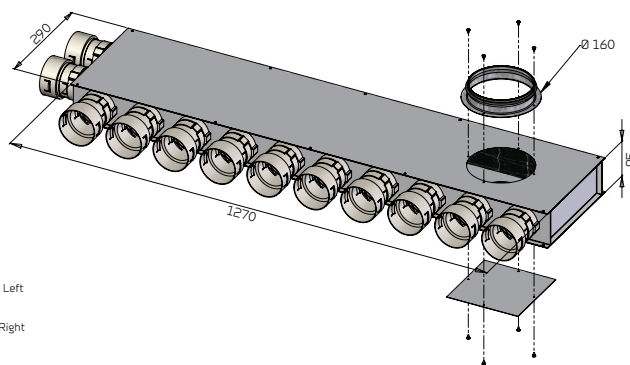

Unibox 12 raccords - Réf. DK401212 (jusqu'à 360 m³/h)


## Pertes de charge soufflage

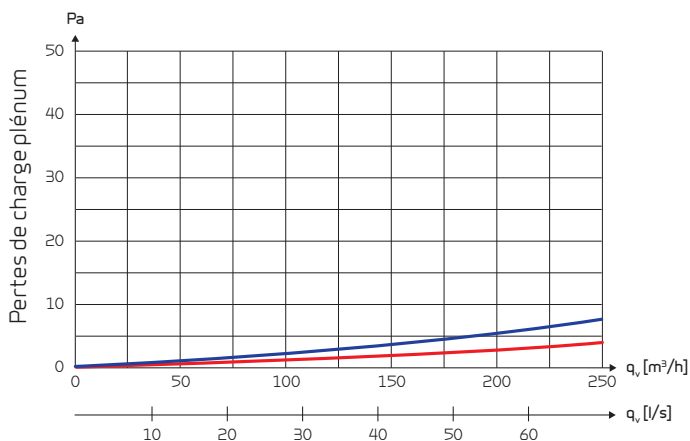

Débit d'air

Unibox 8 raccords - Réf. DK401208

## Pertes de charge extraction

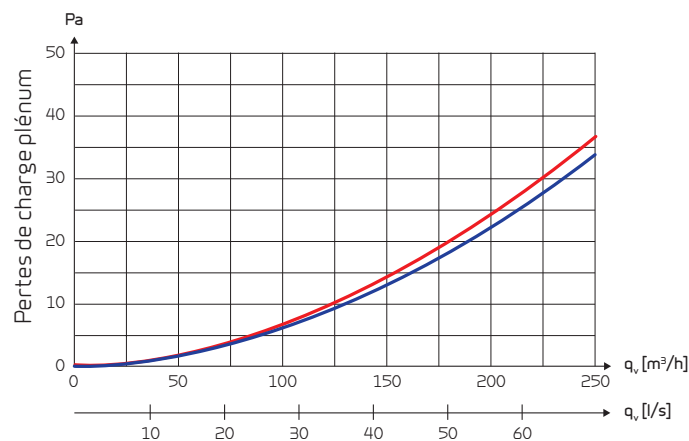

Débit d'air

Unibox 12 raccords - Réf. DK401212


## Combox

Les boîtes de distribution permettent de raccorder les conduits d'air soufflé et d'air extrait pour faire circuler l'air entrant et sortant de la centrale.

Combox peut être raccordé à une centrale de ventilation à l'aide d'une gaine flexible isolée. Une gaine flexible isolée a pour avantage de limiter les pertes thermiques, d'atténuer la propagation sonore et d'offrir une pose simple et rapide (voir p.18)

Les boîtes sont isolées à l'aide d'un matériau insonorisant de 25 mm qui garantit une transition silencieuse vers les flexibles.

Les boîtiers de distribution sont montés en plafond en sous faux-plafond.

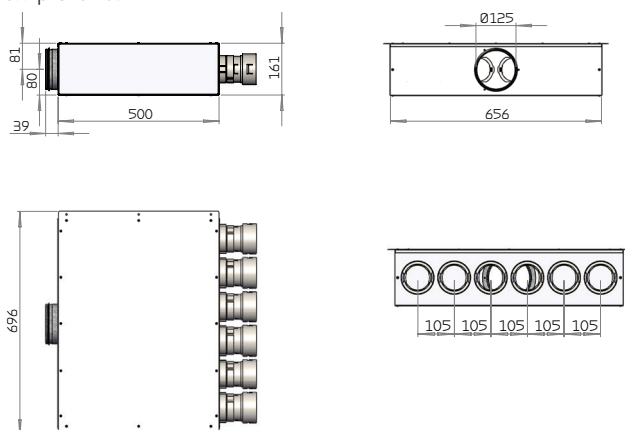


Combox 6 raccords - Réf. 8528205 (jusqu'à 180 m³/h)

## Dimensions

Pour les appartements, nous vous proposons des boîtiers de distribution à 6 ou 10 raccords. Pour des projets de plus grande envergure, les boîtiers de distribution peuvent être spécifiquement adaptées aux circonstances.


Les raccords non utilisés sont fermés à l'aide d'un bouchon.

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Matériau | 0,9 mm Alu Zingue                     |
| Isolant  | Isolation phonique et condensation 25 |
| Raccords | PE-HD                                 |

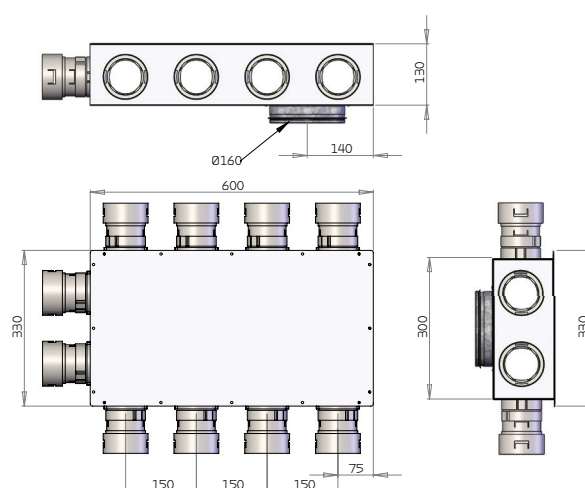


Combox 10 raccords - Réf. DK431010 (jusqu'à 300 m³/h)

## Pertes de charge soufflage

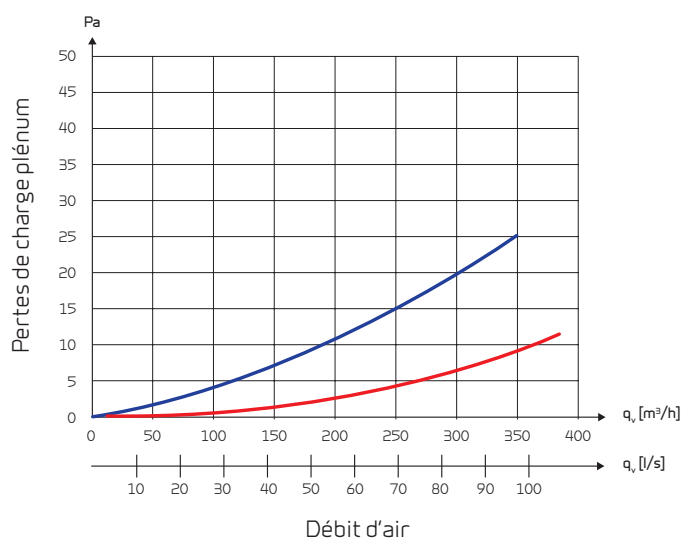

Combox 6 raccords - Réf. 8528205

## Pertes de charge extraction

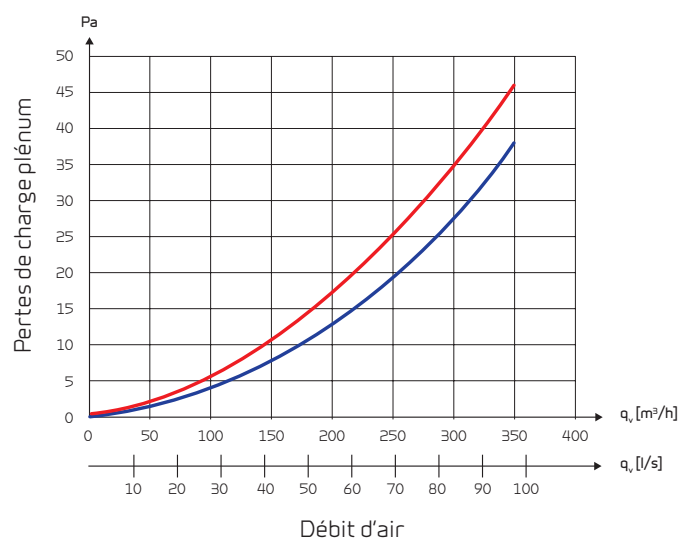

Combox 10 raccords - Réf. DK431010

# PLÉNUMS D'INSUFFLATION MODELE PLAT POUR GRILLE


## Application

Les plénums d'insufflation plats pour grille peuvent être montés en plafond ou sous plafond, en mur ou dans le plancher. Les plénums sont disponibles avec 1, 2 ou 3 raccords pour s'adapter au débit de soufflage souhaité


|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Matériau         | 0,9 mm Alu Zingue             |
| Raccords         | PE-HD                         |
| Dimension Grille | 1 Raccords (300 x 50 mm)      |
| Dimension Grille | 2 ou 3 Raccords (500 x 50 mm) |

Adaptées aux conduits semi rigides Ø75 mm et Ø90 mm.


Un dispositif de réglage à 7 pas est prévu pour le réglage du débit d'air au niveau de chaque raccords.  
(voir p.19)



1 raccords - Ref. DK409001

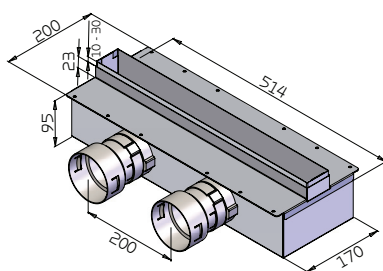


2 raccords - Ref. DK409002

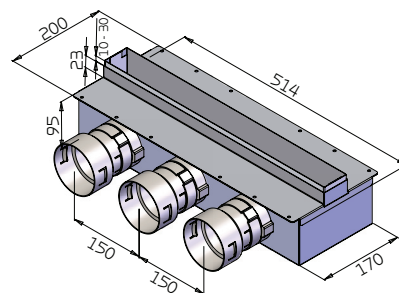

3 raccords - Ref. DK409003

## Pertes de charge

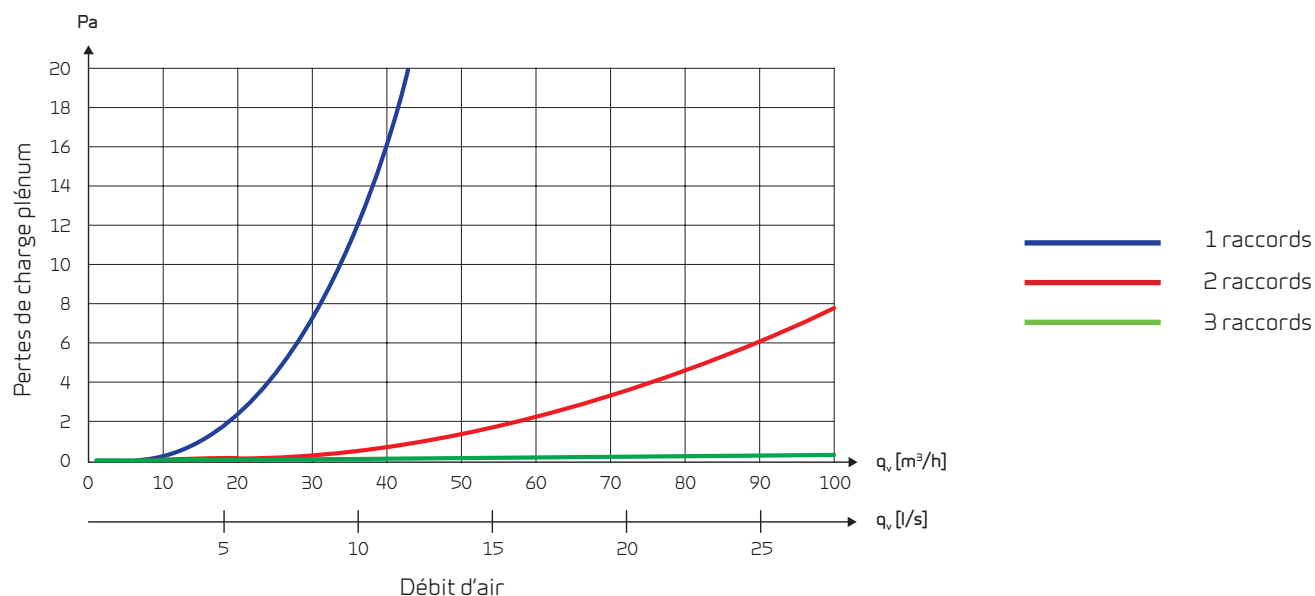

# PLENUMS D'INSUFFLATION MODELE FIN POUR GRILLE

NILAIR BY NILAN

## Application


Les plenums d'insufflation fins pour grille peuvent être montés en plafond ou sous plafond, en mur ou dans le plancher. Les plenums sont disponibles avec 1, 2 ou 3 raccords pour s'adapter au débit de soufflage souhaité.

Adaptées aux conduits semi rigides Ø75 mm et Ø90 mm.


Les dimensions sont adaptées à une demi-brique pour pose dans un mur en briques. Fabriquées dans des matériaux robustes, les boîtes peuvent être encastrées sans risque de déformation.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Matériau         | 0,9 mm Alu Zingue             |
| Raccords         | PE-HD                         |
| Dimension Grille | 1 Raccords (300 x 50 mm)      |
| Dimension Grille | 2 ou 3 Raccords (500 x 50 mm) |


Un dispositif de réglage à 7 pas est prévu pour le réglage du débit d'air au niveau de chaque raccords.  
(voir p.19)



1 raccords - Ref. DK408001

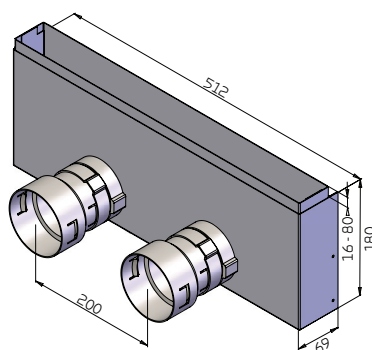


2 raccords - Ref. DK408002

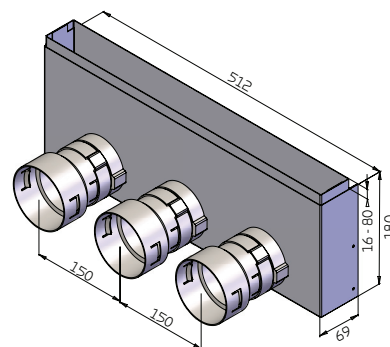

3 raccords - Ref. DK408003

## Pertes de charge

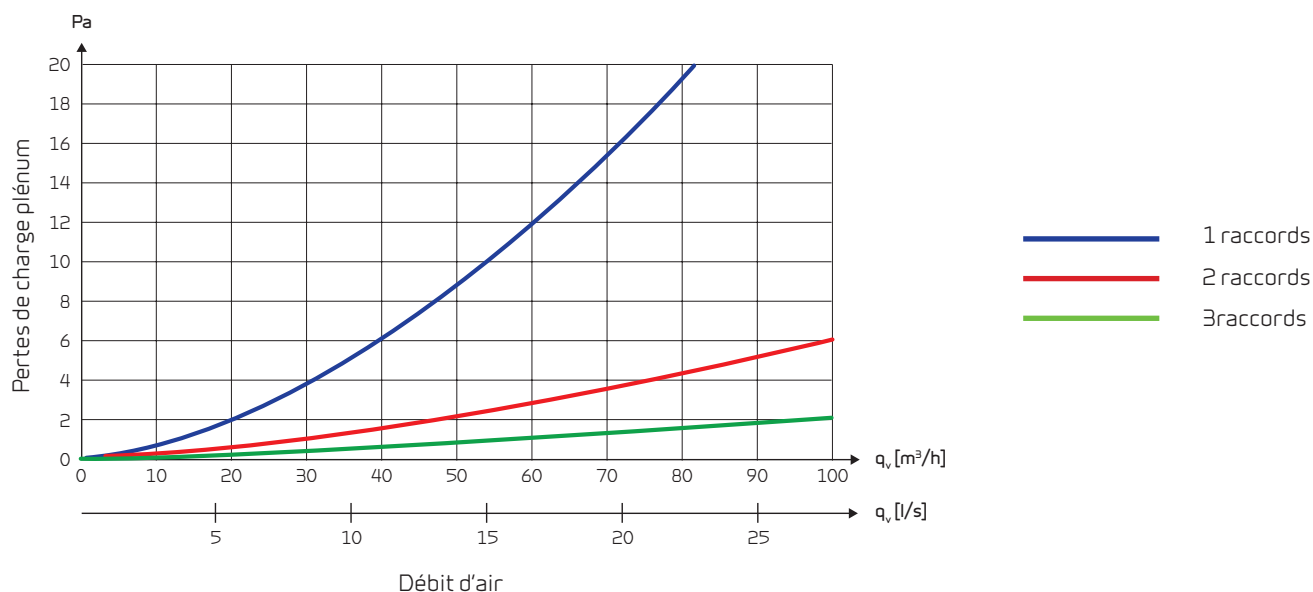

# PLENUMS D'INSUFFLATION POUR BOUCHE


## Application

Ces plenums sont conçues pour le montage de bouches d'insufflation. Les bouches sont proposées en métal vernis blanc (voir p.14).


À poser en plafond ou sous plafond, dans un mur ou dans un plancher. Proposées avec 1, 2 ou 3 raccords selon le débit d'air souhaité.

Adaptées conduits semi rigides Ø75 mm et Ø 90 mm.


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Matériau                    | 0,9 mm Alu Zingue |
| Raccords                    | PE-HD             |
| Bouche pour 1 ou 2 raccords | Ø100 mm           |
| Bouche pour 3 raccords      | Ø125 mm           |



1 raccords - Ref. DK412001




2 raccords - Ref. DK412002

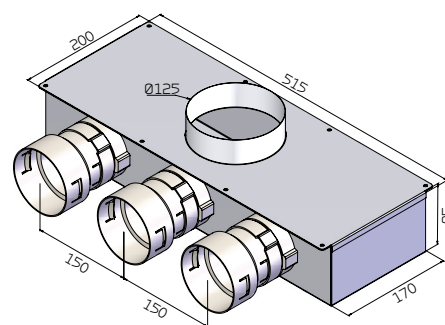

3 raccords - Ref. DK412003

## Pertes de charge

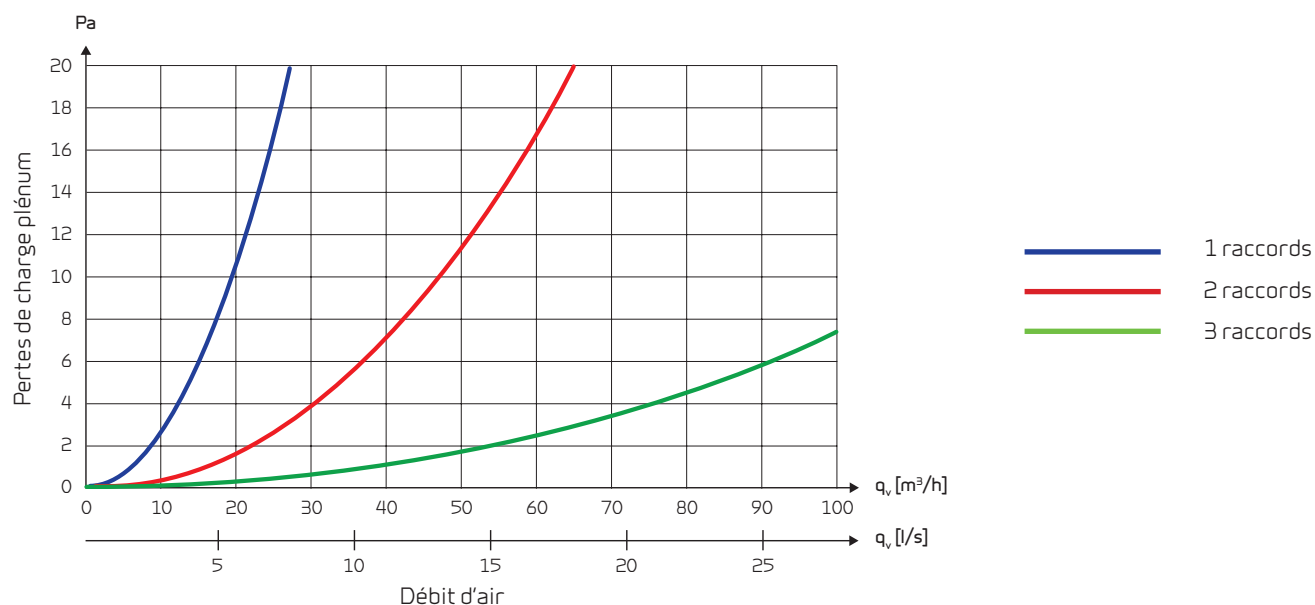

# PLENUMS D'EXTRACTION POUR BOUCHE

NILA/R BY NILAN


## Application

Plenums conçues pour le montage de bouches d'extraction de l'air vicié des pièces humides. Les bouches sont proposées en métal vernis blanc (voir p.14).


À poser en plafond ou sous plafond, dans un mur ou dans un plancher. Proposées avec 1, 2 ou 3 raccords selon le débit d'air souhaité.

Adaptées aux conduit semi rigides Ø75 mm et Ø90 mm.


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Matériau                    | 0,9 mm Alu Zingue |
| Raccords                    | PE-HD             |
| Bouche pour 1 ou 2 raccords | Ø100 mm           |
| Bouche pour 3 raccords      | Ø125 mm           |



1 raccords - Ref. DK412001




2 raccords - Ref. DK412002

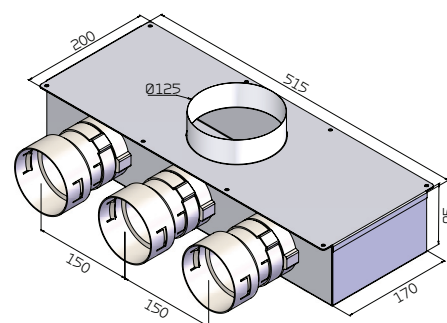

3 raccords - Ref. DK412003

## Pertes de charge

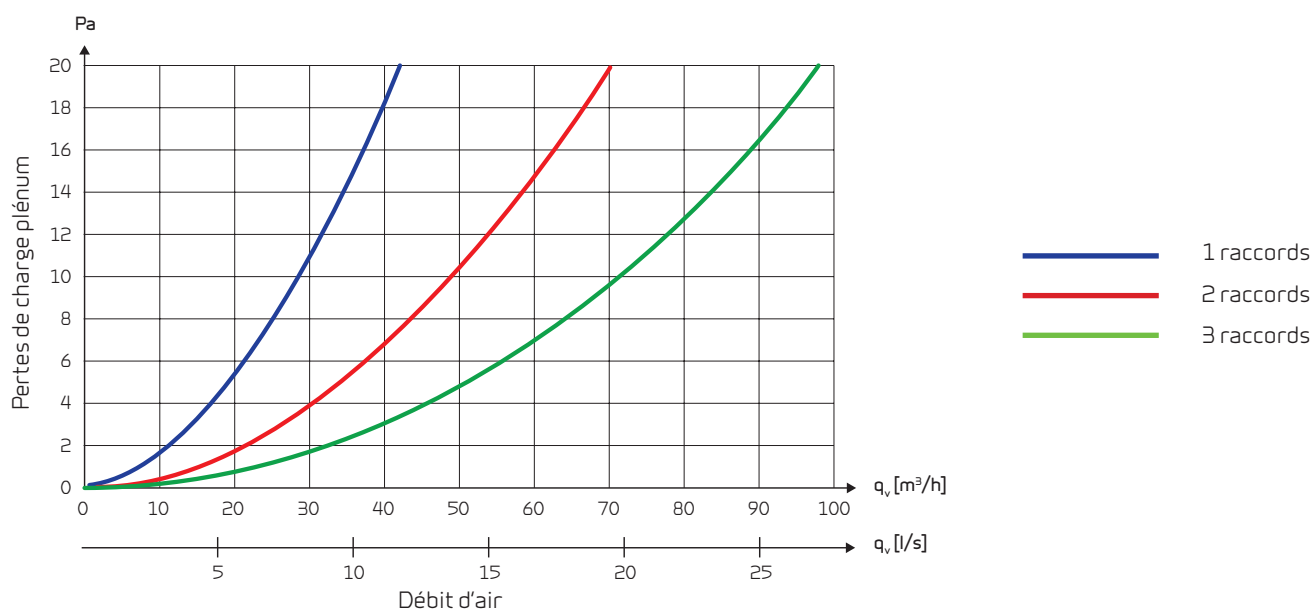

# PLENUMS D'INSUFFLATION POUR BOUCHE






## Application

Plénums d'insufflation conçus pour le montage de bouches d'insufflation.


À poser dans les murs. Disponibles avec 2 ou 3 raccords selon le débit d'air souhaité.

Adaptées aux conduits semi rigides Ø75 mm et Ø90 mm.

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | 0,9 mm Alu Zingu |
| Raccords | PE-HD            |
| Bouche   | Ø125 mm          |




2 raccords - Ref. 8528204



3 raccords - Ref. 8528203

## Pertes de charge

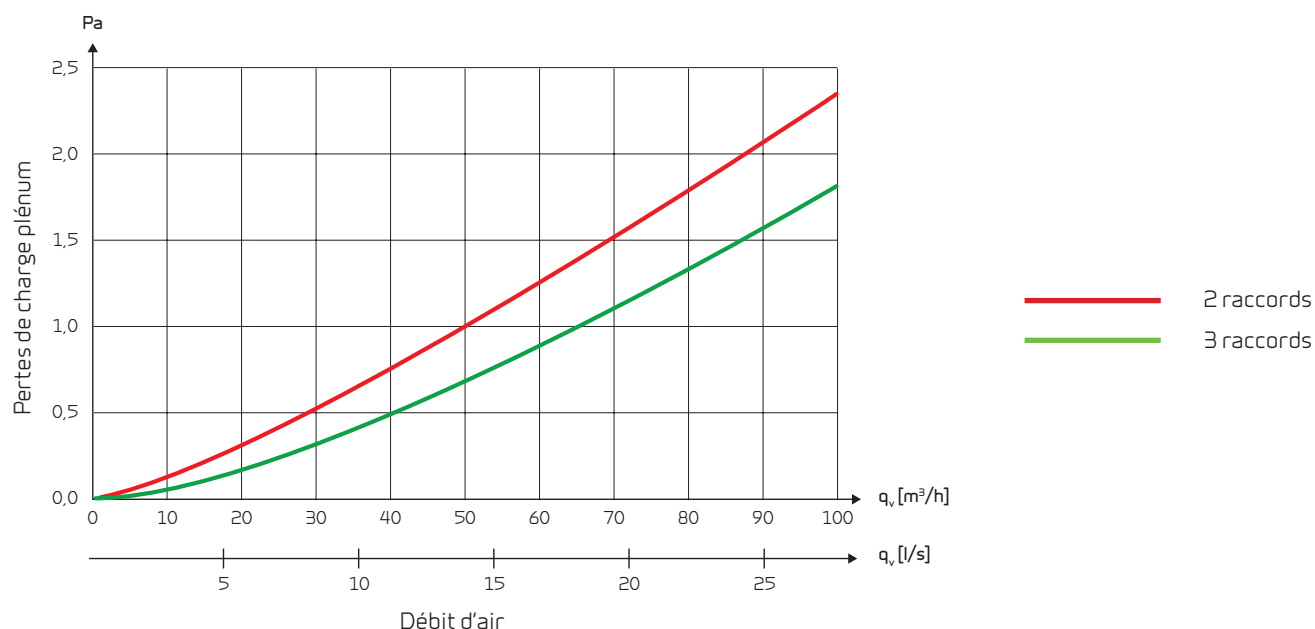

# PLENUMS D'EXTRACTION POUR BOUCHE

NILA/R BY NILAN

## Application



Plénums d'extraction conçus pour le montage de bouches d'extraction.

À poser dans les murs. Disponibles avec 2 ou 3 raccords selon le débit d'air souhaité.



Adaptées aux conduits semi rigides Ø75 mm et Ø90 mm.

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | 0,9 mm Alu Zingu |
| Raccords | PE-HD            |
| Bouche   | Ø125 mm          |

Ce plénum peut également être montée en aval d'une EM-box. Cette configuration permet de raccorder les conduits de l'air extrait au système (voir exemple p.22).

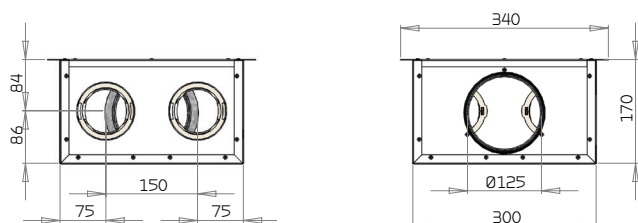


2 raccords - Ref. 8528204

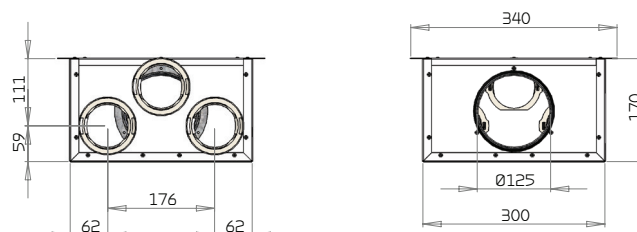

3 raccords - Ref. 8528203

## Pertes de charge

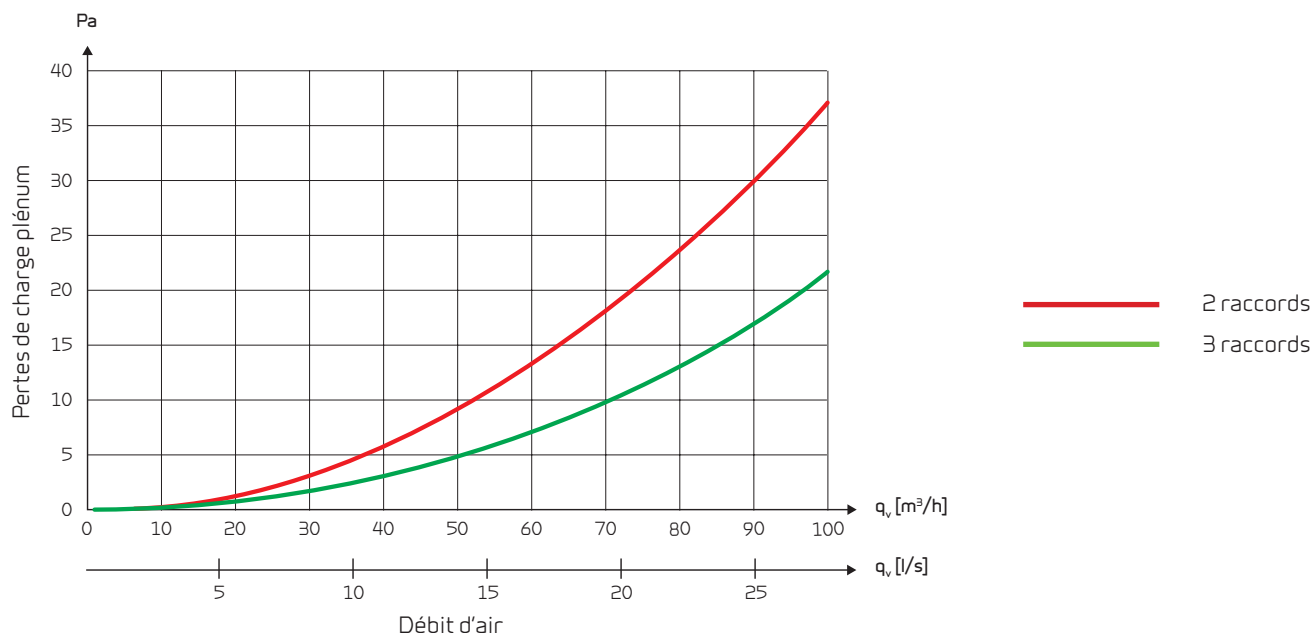

# BOUCHES

## Bouches discrètes

Les bouches NilAIR sont pratiquement invisibles. Peu saillantes, elles garantissent un bon effet coanda pour éviter les courants d'air.

Le modèle KIR permet d'orienter l'insufflation et d'éviter ainsi les courants d'air aux endroits exposés.


Les bouches sont montées sur les plénums d'insufflation ou d'extraction (pages 10 à 13) en plafond ou pour une pose murale.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Matériau  | Acier, laqué blanc RAL 9010 |
| Dimension | Ø100 mm og Ø125 mm          |
| Cadre     | inclus                      |




## KU - Bouche d'extraction



Ø100 mm - Ref. 86891





Ø125 mm - Ref. 86911

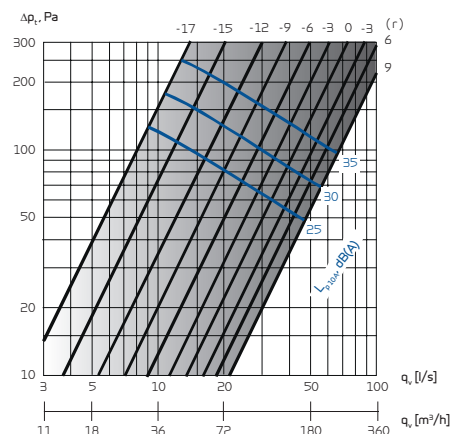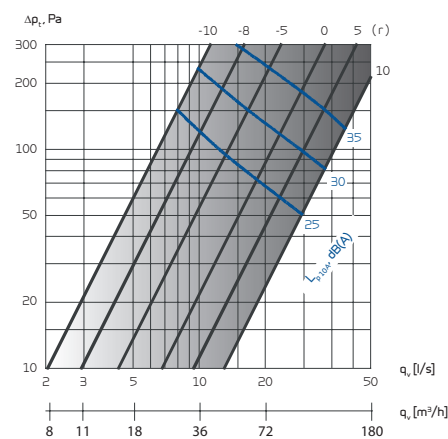



## KI - Bouche d'insufflation



Ø100 mm - Ref. 86591

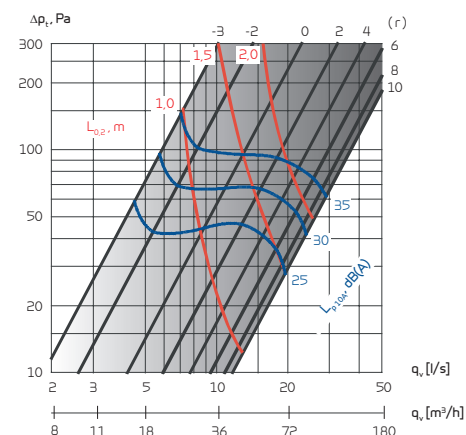

Ø125 mm - Ref. 86611

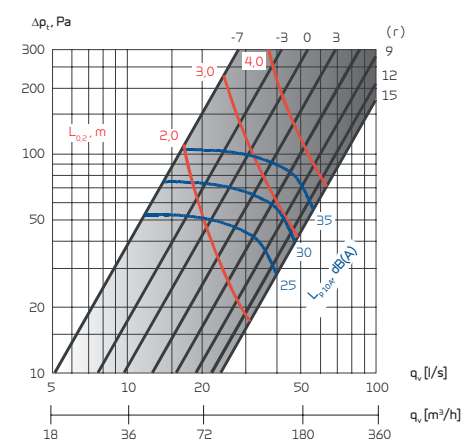



## KIR - Bouche d'insufflation




Cet article est équipé d'un déflecteur pour orienter l'air soufflé.



Ø100 mm - Ref. 8675

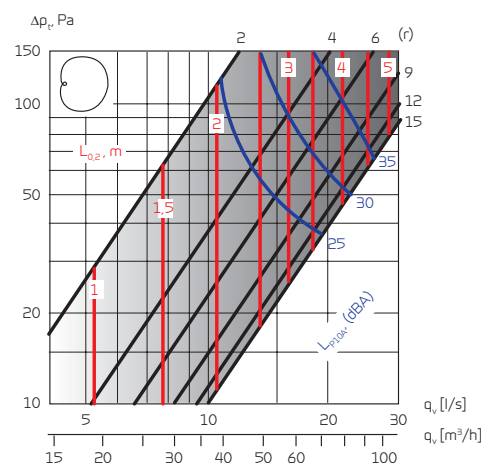

Ø125 mm - Ref. 8677

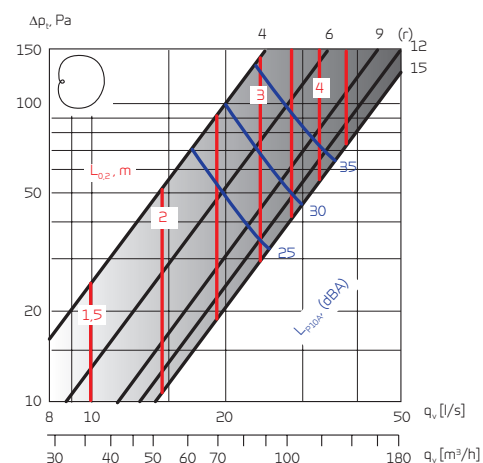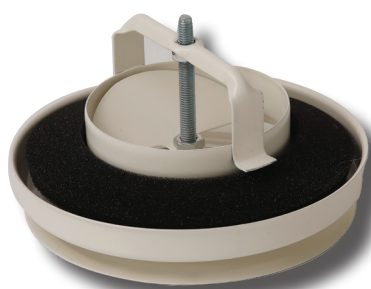

# GRILLES

## Pour une ventilation en toute élégance

Élégantes, les grilles d'insufflation rehaussent le style architectural de votre habitation et témoignent de l'utilisation d'une installation moderne.

La grille en aluminium est montée sur les plénums d'insufflation pour grille (pages 8 et 9) en plafond / sous plafond, dans le mur ou en plancher.


Les grilles d'insufflation sont proposées dans deux qualités : Aluminium anodisé argent et blanc.



## Aluminium anodisé argent

Grille d'insufflation de 2 mm de avec cadre droit de 15 mm de largeur.

| Matériau                 | Aluminium anodisé argent |
|--------------------------|--------------------------|
| Pour plénum 1 connecteur | 300 x 50 mm              |
| Pour plénum 2, 3         | 500 x 50 mm              |


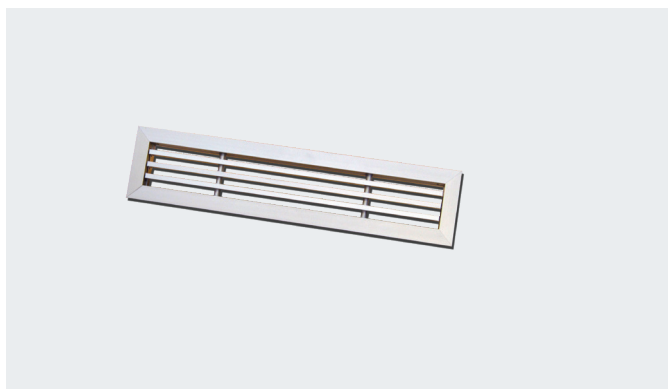


Ref. W043005 Aluminium anodisé argent (300 x 50 mm)



Ref. W045005 Aluminium anodisé argent (500 x 50 mm)

## Schéma coté

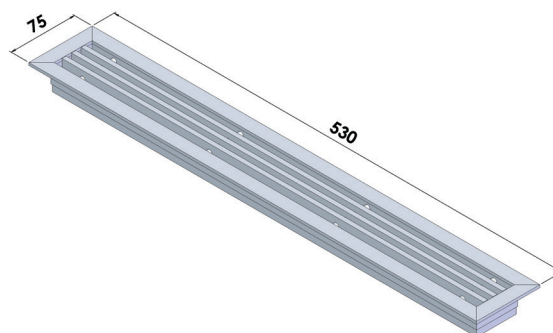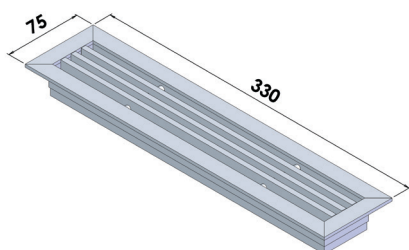

## NilA/R blanc

Grille plate de 1 mm avec un cadre arondi de 20 mm de largeur.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| NilA/R blanc             | Thermo laquée blanc RAL 9010 |
| Pour plénum 1 connecteur | 300 x 50 mm                  |
| Pour plénum 2, 3         | 500 x 50 mm                  |





Ref. W0430051 NilA/R blanc RAL 9010 (300 x 50 mm)



Ref. W0450051 NilA/R blanc RAL 9010 (500 x 50 mm)

## Schéma coté

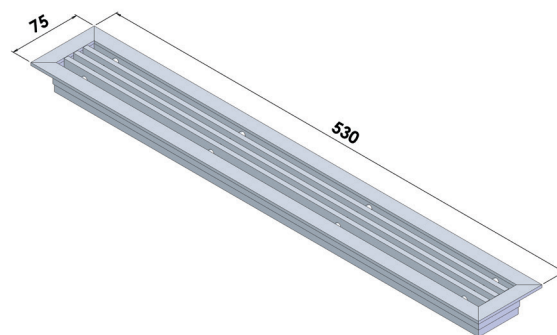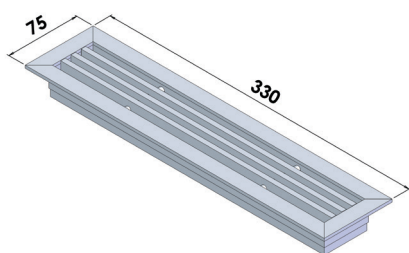


# GAINE FLEXIBLE ISOLÉE

## Gaine flexible isolée

La gaine flexible est isolée pour éviter le transfert de chaleur et atténuer la propagation sonore. Elle permet une connection simple et rapide entre une centrale et les boîtiers de distributions. Elle peut aussi être utilisée pour le rejet et/ou l'apport d'air neuf.

La gaine absorbe et évite la propagation du son de la centrale vers les pièces à vivre.

Un film protecteur entoure l'isolant. La gaine est ainsi protégée de tout risque d'érosion, de son environnement direct et évite la formation de condensat lors du rafraîchissement.

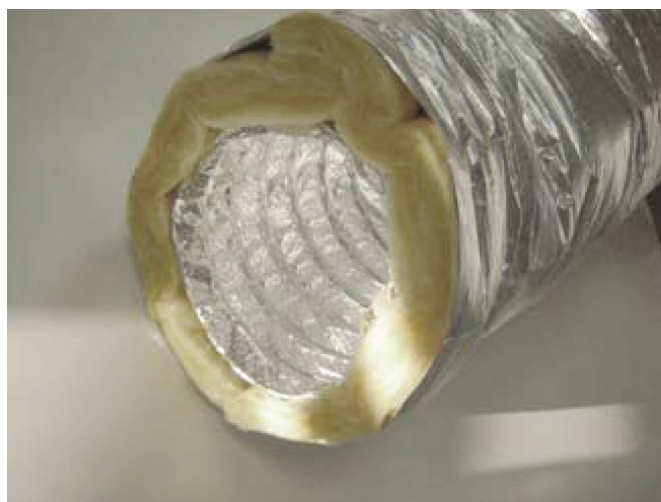

| Construction               |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conduit intérieur          | Aluminium / Polyester laminé                                    |
| Film protecteur            | Polyester                                                       |
| Armature                   | Métallique, 36mm d'espacement                                   |
| Isolant                    | Laine de verre 25 mm, 16 kg/m³                                  |
| Conduit extérieur          | Aluminium / Polyester laminé renforcé avec de la fibre de verre |
| Caractéristiques           |                                                                 |
| Températures d'utilisation | -30 / 140 °C                                                    |
| Perte de charge max.       | 2500 Pa                                                         |
| Débit max.                 | 30 m/s                                                          |
| Rayon de courbure min.     | 25 + (0,54 x Ø) mm                                              |

Conforme à EN 13180

## Dimensions

Ø100 mm (longueur 6 m) - Ref. 854801

Ø125 mm (longueur 6 m) - Ref. 855101


Ø160 mm (longueur 8 m) - Ref. 855301

Ø200 mm (longueur 6 m) - Ref. 855401

## Atténuation acoustique (dB) conduit de 1 m

| Hz    | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 |
|-------|------|------|------|------|
| 125   | 9    | 12   | 17   | 7    |
| 250   | 19   | 20   | 22   | 15   |
| 500   | 32   | 21   | 22   | 17   |
| 1.000 | 37   | 25   | 27   | 20   |
| 2.000 | 31   | 29   | 19   | 16   |
| 4.000 | 21   | 17   | 14   | 13   |

## Pertes de charge par mètre

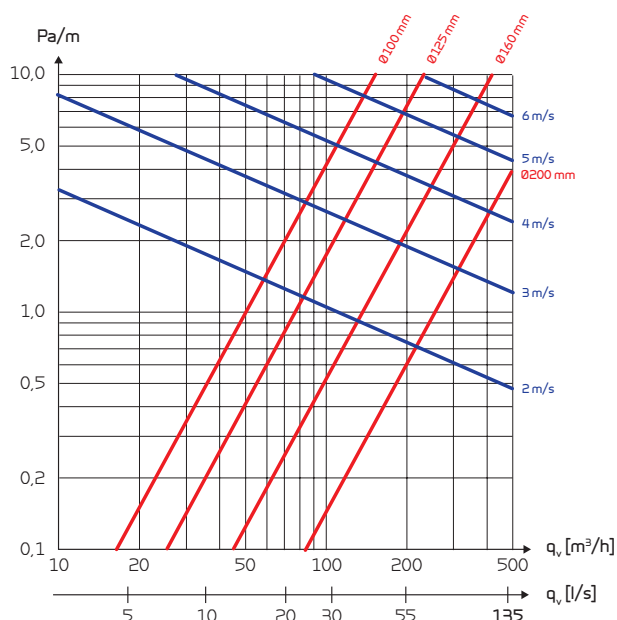

## Atténuation acoustique (dB) conduit de 2 m

| Hz    | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 |
|-------|------|------|------|------|
| 125   | 19   | 17   | 31   | 20   |
| 250   | 33   | 31   | 39   | 34   |
| 500   | 52   | 44   | 34   | 32   |
| 1.000 | 53   | 45   | 38   | 35   |
| 2.000 | 49   | 46   | 31   | 30   |
| 4.000 | 36   | 26   | 20   | 22   |

## Atténuation acoustique (dB) conduit de 3 m

| Hz    | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 |
|-------|------|------|------|------|
| 125   | 25   | 23   | 29   | 18   |
| 250   | 39   | 46   | 43   | 40   |
| 500   | 50   | 44   | 41   | 38   |
| 1.000 | 52   | 47   | 46   | 41   |
| 2.000 | 54   | 51   | 39   | 39   |
| 4.000 | 40   | 34   | 27   | 30   |




## Bouchon

Conçu pour fermer les raccords des boîtiers de distribution qui ne sont pas utilisés.

En outre, le bouchon peut être utilisé pour protéger contre la poussière sur un chantier de construction et de l'eau de pluie lors de la pose des conduits semi rigides ou autres boîtiers de distribution.

Ref. W429090




## Manchon

Pour raccorder les conduits semi rigides les uns aux autres.

Ø75 mm - Ref. W441001

Ø90 mm - Ref. W541001



## Dispositif de réglage

Permet de régler le débit d'air sur sept positions.

Utilisé principalement pour les plenums pour grille.

Ref. W041100

# EM-BOX

## Application

En combinaison avec une centrale de ventilation Nilan, EM-box permet de récupérer la chaleur de la hotte aspirante. L'EM-box vous permet de récupérer la chaleur dégagée lors de la cuisson de repas.

Avec EM-box, la hotte aspirante sert de bouche de ventilation. L'air de la cuisine est extrait via la hotte. Lors du déclenchement de la surventilation, pour la cuisson de repas, EM-box régule l'extraction d'air. Elle redirige la quasi totalité de l'extraction d'air du logement vers la hotte aspirante.

Une fois la cuisson terminé, la hotte est alors éteinte et la vitesse de ventilation repasse à son niveau de fonctionnement nominal.

L'EM-box peut être montée au-dessus de la hotte ou à l'en-droit de votre choix entre la centrale et la hotte.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Matériau               | 0,9 mm Alu zingue           |
| Poids                  | 6 kg                        |
| Filtration             | Filtre à graisse métallique |
| Raccordements          | 2 x Ø160 mm og 2 x Ø125 mm  |
| Tension d'alimentation | 230V                        |



## Boîtier filtre pour hotte

S'il s'avère impossible de positionner l'EM-box dans un endroit adéquat, vous pouvez utiliser un boîtier filtre pour hotte à la place. Le boîtier de filtre pour hotte est moins encombrant et peut être positionné directement en aval de la hotte. Le boîtier de filtre comprend un volet DTBU à positionner dans la gaine d'extraction en aval de la hotte.

## Schéma coté

Toutes les mesures sont en mm.

### EM-box

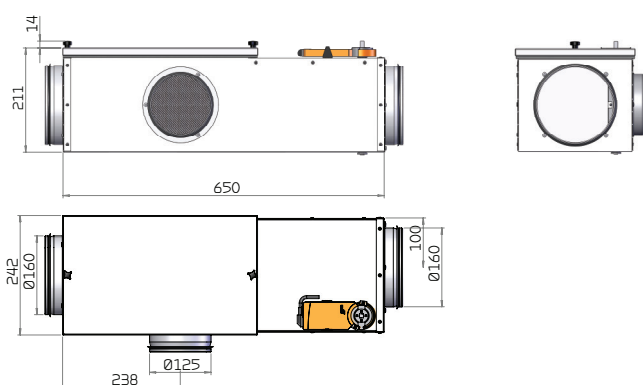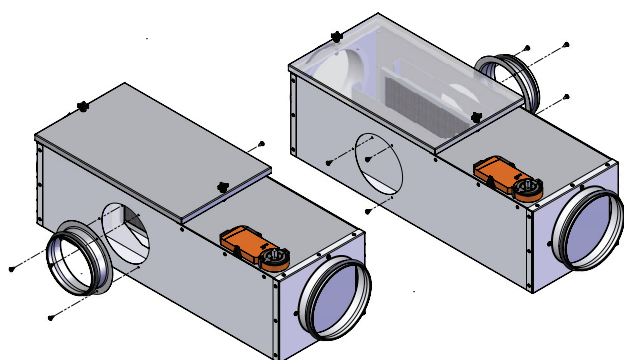


### Boîtier filtre pour hotte




## Schémas de principe

### EM-box

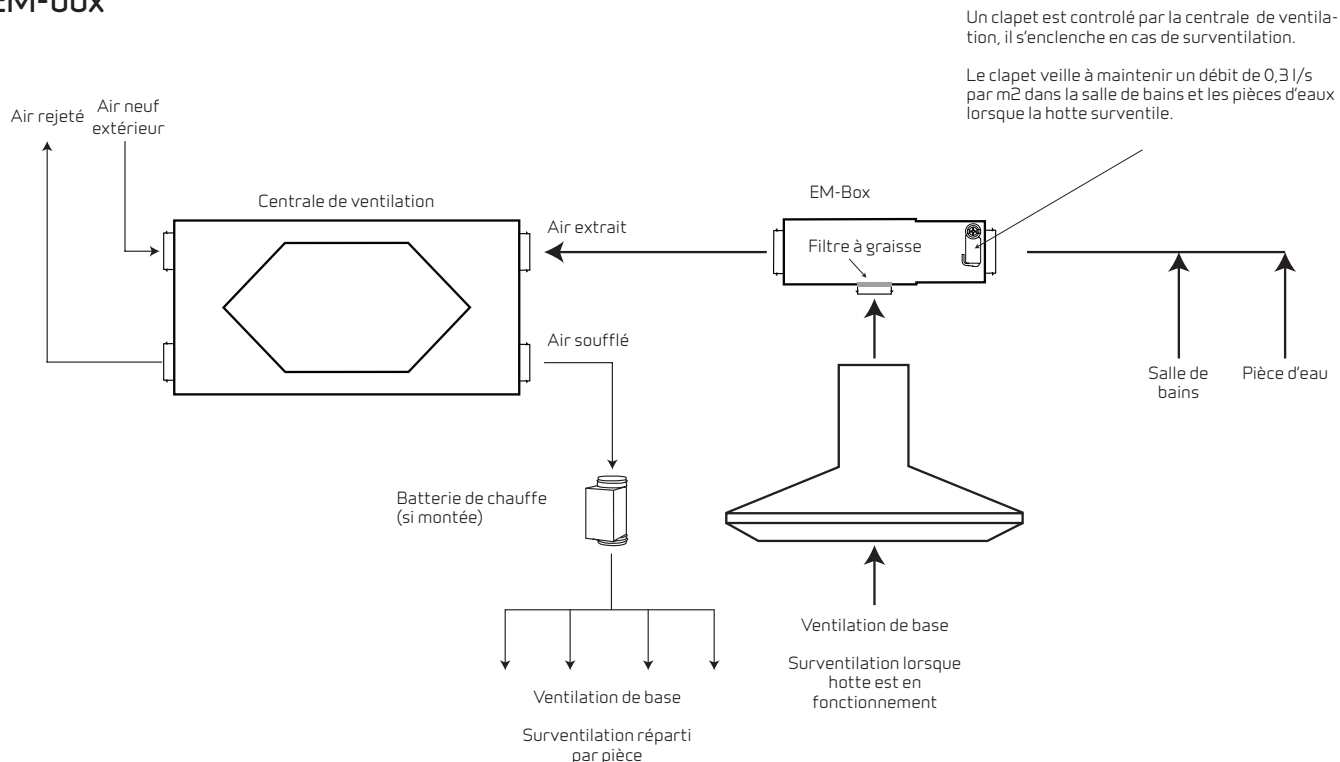

### Boîtier filtre pour hotte

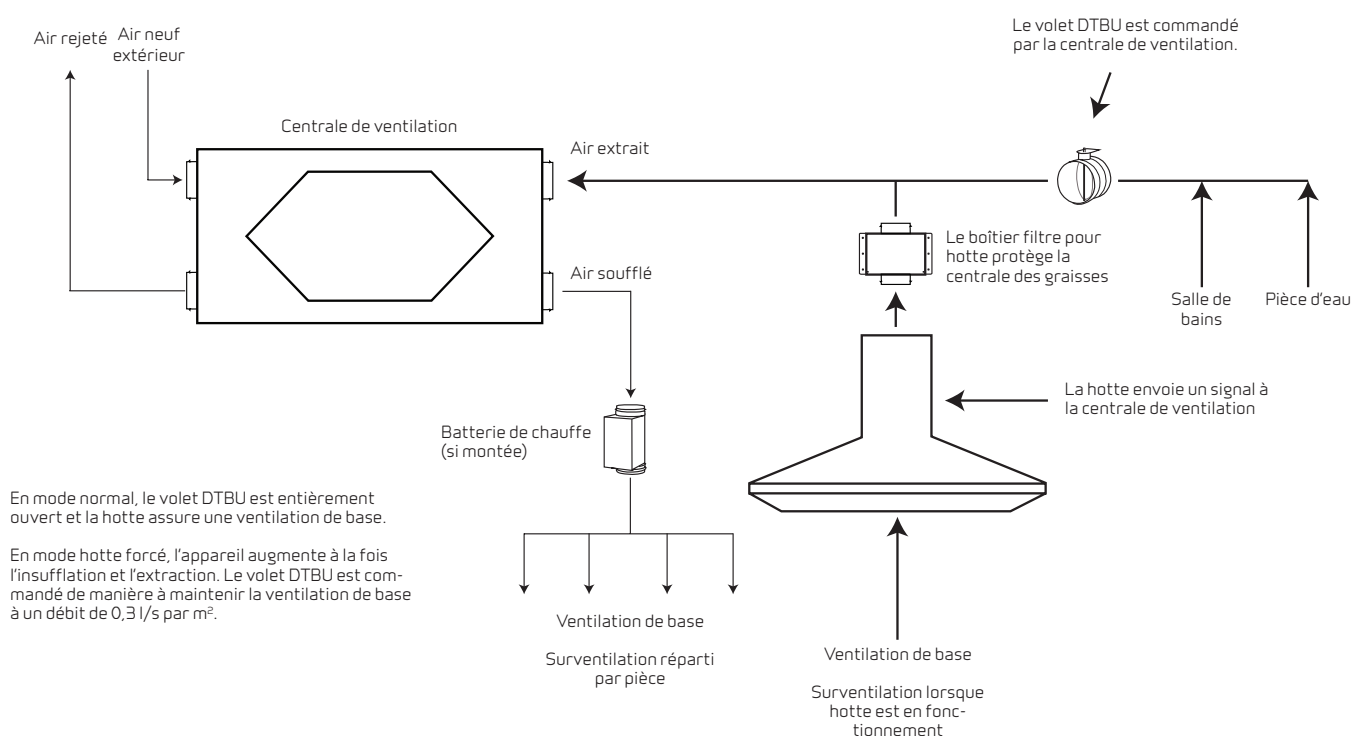

# EXEMPLES D'INSTALLATION

## Maison de plain-pied

Vous trouverez ici, une illustration d'installation pour une maison de plain-pied.

Le centrale de ventilation est Comfort 300 couplée au réseau de distribution NilAIR.

Le réseau est placé ici en plafond.



Scannez le code QR ci-dessus pour accéder à l'animation montrant comment ventiler une maison de plain-pied avec NilAIR.

## Maison à un étage

Vous trouverez ici, une illustration d'installation pour une maison à un étage.

Le centrale de ventilation avec production d'ECS est Compact P couplée au réseau de distribution NilAIR.

Le réseau est placé ici en plafond/plancher.



Scannez le code QR ci-dessus pour accéder à l'animation montrant comment ventiler une maison à un étage avec NilAIR.

## Appartement

Vous trouverez ici, une illustration d'installation pour un appartement.

Le centrale de ventilation est Comfort 300 Top couplée au réseau de distribution NilAIR.

De plus, Em-box est aussi visualisé dans cette animation.



Scannez le code QR ci-dessus pour accéder à l'animation montrant comment ventiler un appartement avec NilAIR.

# ETUDE DE DIMENSIONNEMENT




## Implantation de NilAIR sur Plan

Pour vous accompagner dans vos projets, Nilan propose de dessiner sur plan l'implantation de la centrale de ventilation et du réseau a rolique pour toutes masions ou appartement.

Muni de ce plan, l'installateur sera o  positionner les diverses bouches, grilles et conduits semi-rigide NilAIR.

Avec une  tude de dimensionnement Nilan apporte son savoir.

L'ensemble du r seau a rolique NilAIR est dimensionn  pour optimiser le fonctionnement de la centrale de ventilation.

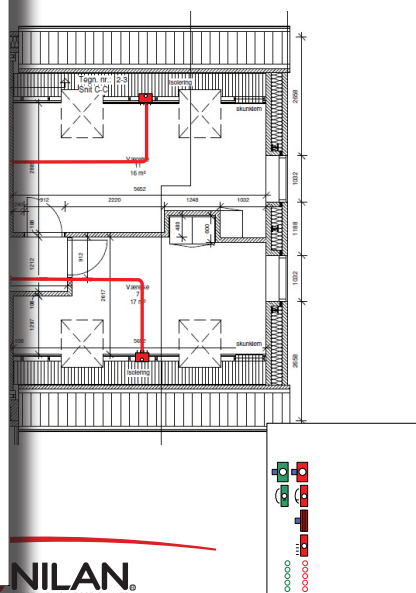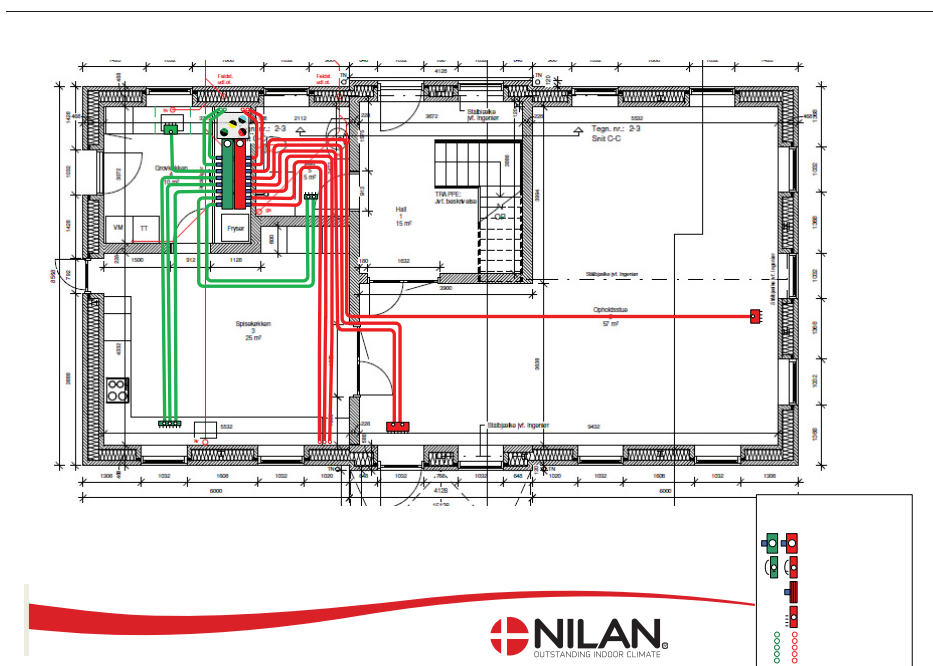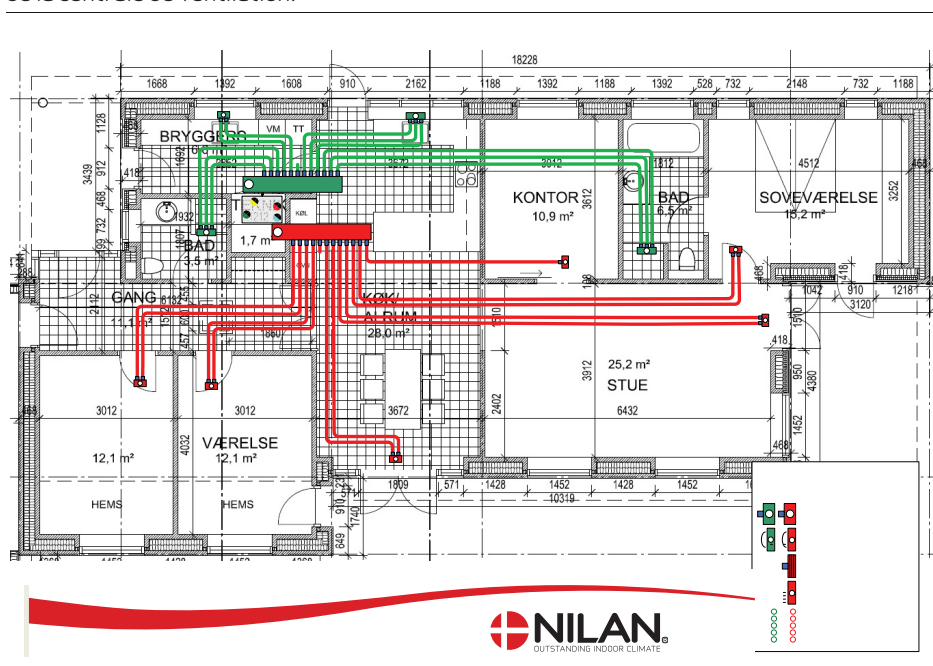

# INFORMATIONS DE A A Z

Nilan développe et produit des solutions de ventilation et de pompe à chaleur à haut rendement, qui garantissent un climat intérieur sain et une basse consommation énergétique dans le plus grand respect de l'environnement. Afin de simplifier au maximum toutes les phases du processus de construction (de la sélection de la solution à son entretien, en passant par son intégration au projet et à sa mise en œuvre), nous vous proposons des supports d'information, disponible au téléchargement sur le site [www.nilan.dk](http://www.nilan.dk).



## Brochure

Informations générales concernant la solution et les avantages offerts par celle-ci.



## Fiches produits

Informations techniques qui vous permettent de choisir la solution idéale.




## Instructions de montage

Instructions détaillées concernant l'installation et la mise au point de la solution.



## Instructions d'utilisation

Instructions détaillées concernant le réglage de la solution pour une utilisation optimale au quotidien.



## Plans

Des descriptifs et des plans en 3D peuvent être téléchargés en vue de l'intégration de la solution dans votre projet.

[WWW.NILAN.DK](http://WWW.NILAN.DK)

Visitez le site [www.nilan.dk](http://www.nilan.dk) pour en savoir plus sur notre entreprise et nos solutions, télécharger notre matériel d'information ou rechercher votre revendeur le plus proche.



Nilan A/S  
Nilanvej 2  
8722 Hedensted  
Danmark  
Tlf. +45 76 75 25 00  
Fax +45 76 75 25 25  
[nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)  
[www.nilan.dk](http://www.nilan.dk)